


ALLEASY Pro SPLIT

Nepřekonatelný pro snadnou a rychlou instalaci

Energetická třída
A+++ / A++
(chlazení/vytápění)

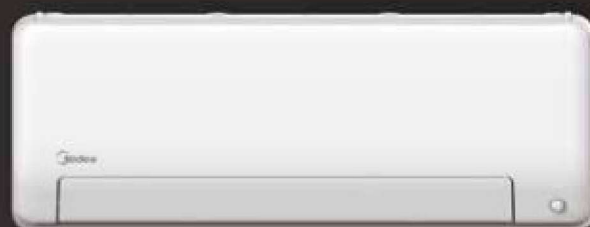

ALLEASY Pro SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Možnost rychlé a pohodlné instalace
 - Snadný servis
 - Úsporný provoz
- Funkce rychlého chlazení
 - Snadné čištění filtru
- Funkce inteligentního oka
- Volitelná deska Multi Function Board**
 - Funkce Breeze away
- Mono a multi kompatibilita

*Volitelná multifunkční deska Multi Function Board umožňuje připojení nástěnných jednotek k centrálnímu ovladači nebo ke skupinovému ovladači.



INTELIGENTNÍ
OKO

FUNKCE

 GEARSHIFT	 RYCHLÁ A POHODLNÁ INSTALACE	 FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	 FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
 REŽIM ECO	 OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 IONIZÁTOR	 DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÍ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	 I-CLEAN	 OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDÁNÍ	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	 INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ	 FILTR COLD CATALYST	 OHŘEV KOMPRESORU	 REGULACE VLHKOSTI	 PAMĚŤ POLOHY LAMELY	
 SERVISNÍ REŽIM			 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	 ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLoty PO 0,5 °C	 AUTO RESTART	

* Protože je možné instalovat i 5cm od stropu, může být ideální i pro místnosti s nízkými stropy

5 CM




Menší nároky na prostor*



A+++

Energetická účinnost

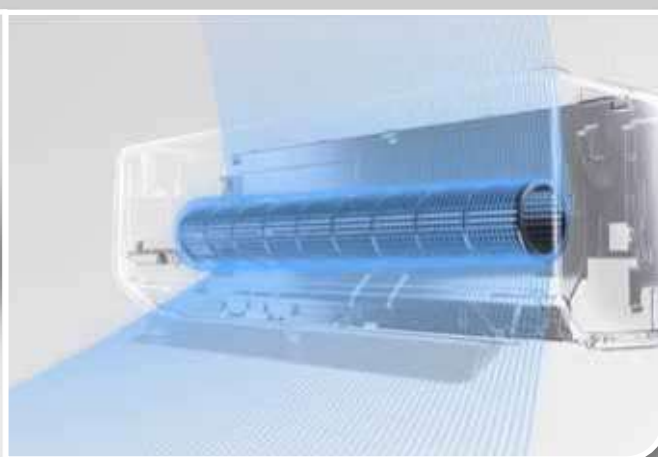

Rychlé chlazení



Snadná údržba



Snadná montáž



Rychlá instalace



Menší nároky
na prostor



Snadné čištění



Rychlé chlazení



Energetická účinnost

ALL EASY Pro SPLIT



Split			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Vnitřní jednotka			MSEPB-U09HRFN8	MSEPB-U12HRFN8	MSEPC-U18HRFN8	MSEPD-U24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1			
	Chlazení ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Max. prov. proud	A	10,5	10,5	13	19
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
Výkon	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++	A++	A+
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	58	59	59	65
		Venk. jednotka	64	65	65	68
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Venk. jedn. (š x v x h)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
	Venk. jedn. (š x v x h)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8	
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
Plyn		Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdíl	10	10	20	25	
Množství chladiva	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Doporučené rozměry místnosti	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
Rozpětí nožek	mm	511	511	663	663	
Napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D